


## POLIFIRE 400 INOX

### Scheda Tecnica



Foto tipo

Cabina doppia 4x4

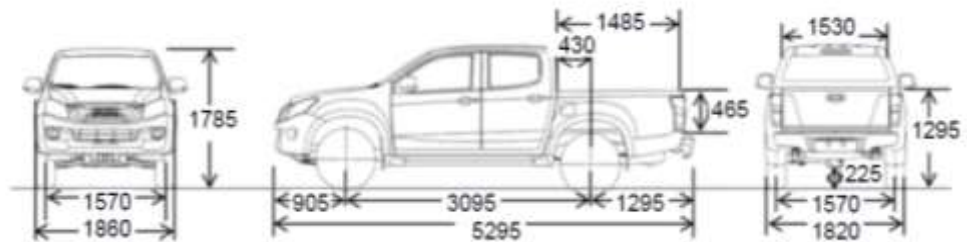

#### Veicolo di base:

- Isuzu tipo D-MAX Crew Cab - 4 porte – omologazione 4 posti fronte marcia - modello SATELLITE 4x4.
- Motore diesel 4 cilindri turbo, **Euro 6**, con cilindrata pari a 1898 cm<sup>3</sup> - potenza massima pari a 120 kW (164 CV) a 3.600 rpm; coppia massima pari a 360 Nm da 2000 a 2500 rpm – **UNICO NELLA SUA CATEGORIA SENZA ADDITIVO AD-BLUE.**
- Serbatoio gasolio da 76 litri.
- Cambio meccanico di tipo manuale a 6 rapporti – rapporto al ponte 4.300.
- Trazione 4x4 del tipo inseribile con riduttore su tutti i rapporti.
- Sospensioni anteriori indipendenti a triangolo con molla elicoidale.
- Sospensioni posteriori a balestra.
- Freni anteriori a disco.
- Freni posteriori a tamburo.
- Velocità massima limitata a 180 Km/h.
- Pneumatici 245/70 R16 con cerchi in acciaio e ruota di scorta.
- Climatizzatore manuale.
- Specchi retrovisori elettrici.

- Alzacristalli elettrici.
- Chiusura porte con telecomando.
- Protezione coppa olio.
- 6 airbag.
- Sistemi di sicurezza veicolo: ABS, EBD, BAS, ESC, TCS, HSA, HDC.
- Fari a proiettore.
- Luci diurne a led.
- Fari fendinebbia posteriori.
- Radio con USB.
- Sedili in tessuto.
- Massa totale a terra 3500 Kg.
- Garanzia sul veicolo di base: 5 anni o 100.000 Km.
- Colore carrozzeria: bianco.
- Personalizzazione mediante loghi e scritte da concordare.
- Fornitura e montaggio dell'impianto elettrico di emergenza con comando in cabina e composto da:
  - Centralina elettronica di comando.
  - Altoparlanti.
  - Coppia di fari strobo di colore blu omologati.
  - Sirena elettronica bitonale omologata.
  - Faro orientabile manualmente con accensione dalla cabina di guida.
- Collaudo come veicolo speciale antincendio, escluso immatricolazione.

## Allestimento antincendio:

**Modulo antincendio con serbatoio ACQUA da 400 litri in INOX AISI 304**, forma ad “L” per mantenere basso il baricentro e per permettere il montaggio del gruppo motopompa mantenendo ingombri estremamente ridotti - Serbatoio completo di: passo d'uomo in materiale plastico – tubo troppo pieno – tubo per aspirazione/riempimento – livello e valvola di scarico.

## GRUPPO MOTOPOMPA così composto:

- **Motore BENZINA 10 HP**, valvole in testa, avviamento elettrico 12V e a strappo – senza batteria – chiave messa in moto – montata su telaio in acciaio con trattamento cataforesi + verniciatura.
- **Pompa** alta pressione portata massima 50 l/min. – prevalenza massima 40 bar, autoadescante – ritorno in serbatoio automatico acqua in eccesso – bocchetta con valvola a 3 vie con raccordo in ottone UNI45 per adescamento esterno al serbatoio o riempimento da autobotte o da idrante e aspirazione da serbatoio.
- **Gruppo comandi** composto da: leva comando mandata naspo – leva comando mandata libera per eventuale secondo naspo con innesto rapido – manometro controllo pressione di lavoro (acqua).
- **N°1 naspo del tipo FISSO** completo di **50 m** tubo speciale PVC 10x17 con raccordo rapido.
- **N° 1 pistola mitra** alta pressione con raccordo rapido (getto pieno e nebulizzato), collegata al naspo fisso di cui sopra.
- N°1 tubo spiralato di aspirazione da 6 metri con valvola di fondo in ottone.
- Collegamento elettrico diretto alla batteria del veicolo.
- Coppia di guide in acciaio per fissaggio modulo al cassone.