

MODULO ANTINCENDIO in PRFV da 400 litri con forma "ad L" e motore benzina

SCHEDA TECNICA

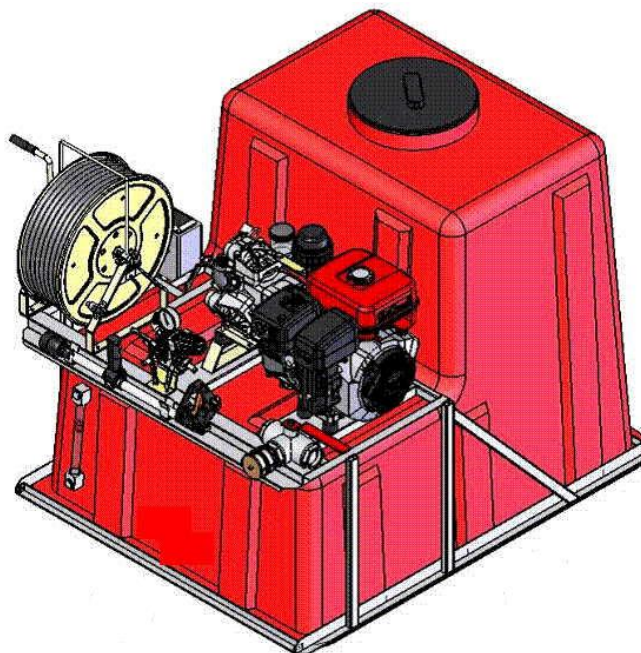


Foto tipo

SERBATOIO da 400 litri per ACQUA in PRFV (plastici rinforzati con fibra di vetro), colorato con Gel Coat tonalità ROSSA, del tipo MONOLITICO ad alta resistenza (nessuna giunzione a metà serbatoio), anticorrosione, forma a L per mantenere basso il baricentro e per permettere il montaggio del gruppo motopompa mantenendo ingombri estremamente ridotti, fasciame opportunamente dotato di nervature per irrobustire la struttura. La parte inferiore viene realizzata con nervature irrobustite tramite l' inserimento di poliuretano ad alta densità applicato alla struttura del serbatoio inserendolo nello stesso in maniera da formare un unico corpo monolitico resistente a forti trazioni sia trasversali che di compressione.

Serbatoio completo di: passo d'uomo in materiale plastico – tubo troppo pieno – tubo per aspirazione/riempimento – livello e valvola di scarico.

GRUPPO MOTOPOMPA così composto:

- **Motore benzina** 10 HP, valvole in testa, avviamento elettrico 12V e a strappo – batteria – chiave messa in moto – montato su telaio in acciaio con trattamento cataforesi + verniciatura.
- **Pompa** alta pressione - portata massima **50 l/min*** – prevalenza massima **40 bar*** (*valori nominali all' uscita della pompa), autoadescante – ritorno in serbatoio automatico acqua in eccesso – bocchetta con valvola a 3 vie con raccordo in ottone UNI804 per adescamento da serbatoio oppure da fonte esterna.
- **Gruppo comandi composto da:** leva comando mandata naspo – leva comando mandata libera per eventuale secondo naspo con innesto rapido – manometro controllo pressione di lavoro (acqua) + contaore.
- **Naspo in acciaio** completo di 50 m tubo speciale alta pressione 3/8" R1 ANIMA METALLICA con raccordo rapido.
- **Pistola mitra** alta pressione con raccordo rapido acciaio (getto pieno e nebulizzato).
- **Tubo spiralato** aspirazione 6 m con valvola di fondo in ottone.
- **Coppia di guide** in acciaio per fissaggio modulo al cassone.

Dimensioni e pesi:

- Larghezza zona passaruota: 940 mm.
- Larghezza zona naspo (massimo ingombro): 1255 mm.
- Profondità: 1130 mm (in lunghezza cassone).
- Altezza (massimo ingombro): 1340 mm circa.
- Peso a secco: 190 Kg compreso staffe di fissaggio.